WIDEODOMOFON

Model:	Indeks:	EAN:
VDP-40A3 FENIKS	A31A141	5905548276588

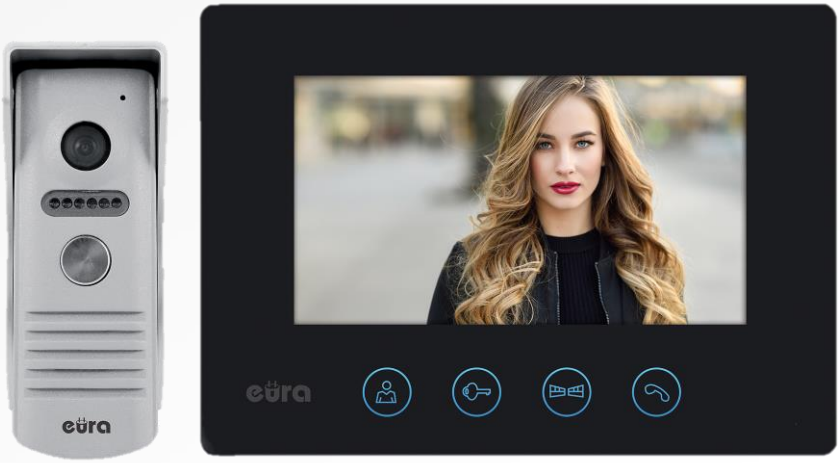

Opis:

Jednorodzinny wideodomofon VDP-40A3 FENIKS z serii Eura Connect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z czarnego monitora VDA-40A3, kasety zewnętrznej VDA-13A3 oraz adaptera sieciowego VZA-63A3.

Monitor posiada wbudowany moduł WiFi, umożliwiający obsługę urządzenia poprzez aplikacje mobilną Eura Connect. Dzięki aplikacji możemy odebrać połączenie w dowolnym miejscu i czasie na ziemi, sterować ryglem elektromagnetycznym i automatem bramowym przy użyciu smartfona lub tabletu.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

System	Eura Connect
Monitor	VDA-40A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-13A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	265 x 270 x 125mm
Waga brutto opakowania	1300 g
Typ opakowania	Karton

Monitor

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7”
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Wbudowany moduł WiFi	Tak
Moc nadajnika WiFi	2dB
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0ºC ~ +40ºC
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g

Kaseta zewnętrzna

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54º
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18ºC ~ +50ºC
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	130 x 50 x 47 mm
Waga netto kasety	178 g