


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik WiFi 1 obwód 16A
T220P




RoHS

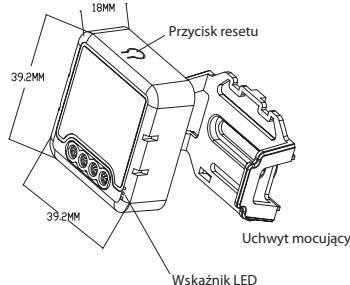

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ urządzenia	OXT mini przełącznik 16A WiFi z pomiarem
Napięcie	AC 100-240 V 50/60 Hz
Maks. natężenie	LED 300 W 16 A
Częstotliwość	2.412 GHz-2.484 GHz
Temp. robocza	-10°C + 40°C
Protokół	WiFi IEEE 802.11b/g/n
Zasięg	<100m
Wymiary	39.2x39.2x18 mm
Stopień ochrony	IP20
Certyfikaty	CE ROHS

Wymiary z uchwytem mocującym

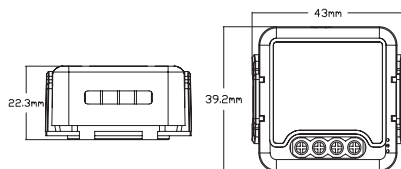


MONTAŻ URZĄDZENIA

▲ UWAGA:


1. Montaż powinien być przeprowadzony tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
2. Trzymaj urządzenie z dala od miejsc wilgotnych i gorących.
3. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
4. Zamontuj urządzenie z dala od możliwych źródeł zakłóceń takich jak kuchenka mikrofalowa, ponieważ może to powodować niepoprawne działanie urządzenia.
5. Ściany lub metalowe bariery mogą zaniżyć zasięg urządzenia i pogorszyć efektywność jego działania.
6. Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia.

Przestuduj uważnie schemat podłączenia. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem, niepoprawne podłączenie, nieizolowane końcówki przewodów, podłączenie pod napięciem może skutkować uszkodzeniem urządzenia, nie podlegającym świadczeniom gwarancyjnym.



Pojedyncza przetłacznik



Bez przetłacznika



Podwójny przetłacznik



STEROWANIE RĘCZNE

Do urządzenia można podłączyć przełącznik, za pomocą którego można ręcznie załączać/wyłączać podłączone urządzenie.

Uwagi:

1) Zarówno sterowanie z aplikacji jak i ręczne współpracują, a ostatnie ustawienie zapisane jest w pamięci urządzenia.

2) Sterowanie z aplikacji zsynchronizowane jest z przełącznikiem manualnym.

Podłączenie urządzenia:

1. Wyłącz zasilanie przed podłączeniem modułu do sieci.

2. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem.

3. Umieść urządzenie w puszcze.

4. Włącz zasilanie i zainicjuj konfigurację urządzenia.

UWAGA! Trzymaj telefon w pobliżu modułu podczas konfiguracji i upewnij się, że masz przynajmniej 50% sygnału WiFi.

FAQ

Q1: Co należy zrobić, jeśli nie da się skonfigurować modułu?

a. Proszę sprawdzić, czy urządzenie jest włączone.

b. Sprawdź, czy połączenie jest dobre.

c. Upewnij się, że wpisano prawidłowe hasło do WiFi.

d. Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone.

Q2: Jakie urządzenia mogą być podłączone do tego modułu WiFi?

Większość urządzeń elektrycznych, które posiadają w domu. Zaliczyć do nich można m.in. lampy, pralki, ekspresy do kawy, itd.

Q3: Co zrobić, kiedy nie ma połączenia WiFi?

Nadal możesz sterować urządzeniem ręcznie, za pomocą przełącznika.

Q4: Co zrobić, jeśli zmieni się WiFi lub hasło do WiFi? Należy ponownie połączyć moduł w aplikacji.

Q5: Jak zresetować urządzenie?

1) Włącz i wyłącz urządzenie 5 razy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

2) Wciśnij przycisk reset na około 10s.

Deklaracja

id3.pl Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie T220P jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: RED(2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE

Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.id3.pl

Wyprodukowano w P.R.C dla: id3.pl sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia





Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA



Aplikacja Android/iOS



1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj „Tuya Smart” na Apple Store lub Google Play.

2


Zaloguj się lub zarejestruj w aplikacji za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany SMS lub e-mailem i ustaw hasło. Wybierz „Dodaj rodzinę” aby włączyć aplikację.

3

Po montażu i podłączeniu urządzenia, wciśnij przycisk resetu przez 10 sekund. Tradycyjny przełącznik przełącz 5 razy, aż dioda LED zacznie szybko migać sygnalizując gotowość do parowania.


4

1. Urządzenie wspiera szybkie parowanie z WiFi i Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth, wciśnij „+” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo podłączyć urządzenie.

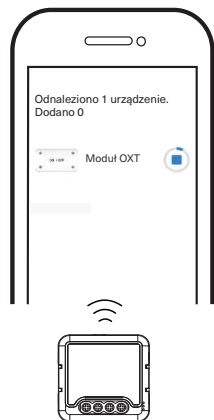

5

Podłączenie zajmie od 10 do 120 sekund aby całkowicie sparować, w zależności od ustawień sieci.




6

Podłączonym urządzeniem możesz sterować z aplikacji w telefonie.



7

Podłącz do Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głosem lub dzielenia się dostępem z rodziną lub przyjaciółmi.



8

Ciesz się z korzystania z inteligentnego domu i automatyzacji urządzeń używając jedynej w swoim rodzaju aplikacji TUYA Smart.