XTOOL | P2S

Przewodnik szybkiego startu



Lista elementów---------- 01

Otwórz pudełko i wyjmij wszystkie elementy---- 01

Poznaj swój xTool P2S---------- 04

Przygotowania---------- 05


Korzystanie z xTool P2S---------- 11

Zrozumienie wskaźników i ekranu---------- 12

Korzystanie ze zacisków materiału---------- 13

Czyszczenie wentylatora---------- 14

Czyszczenie filtrów---------- 15

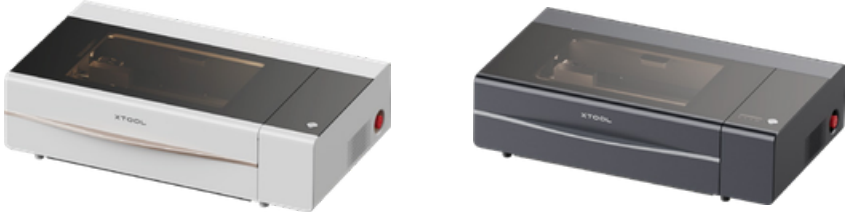


xTool P2S oferuje dwie opcje kolorystyczne. W tym przewodniku szybkiego startu użyto wersji czarnej do ilustracji.


Lista elementów:



xTool P2S



Kabel zasilający



Kabel USB (Type-C)



Klucz



Elementy przewodu odprowadzającego dym



Płyn antyzamrożeniowy



Lejek



Sklejka lipowa 3 mm

Przezroczyste tworzywo akrylowe



Śrubokręt



Klucz imbusowy



Zacisk materiału



Śruba M3*6 (części zamienne)



Śruba M3*22 (część zamienna)



Przewodnik samokontroli




Przewodnik szybkiego startu




Instrukcje bezpieczeństwa

Otwórz pudełko i wyjmij wszystkie elementy

1 **Otwórz pokrywę i wyjmij wszystkie elementy.**

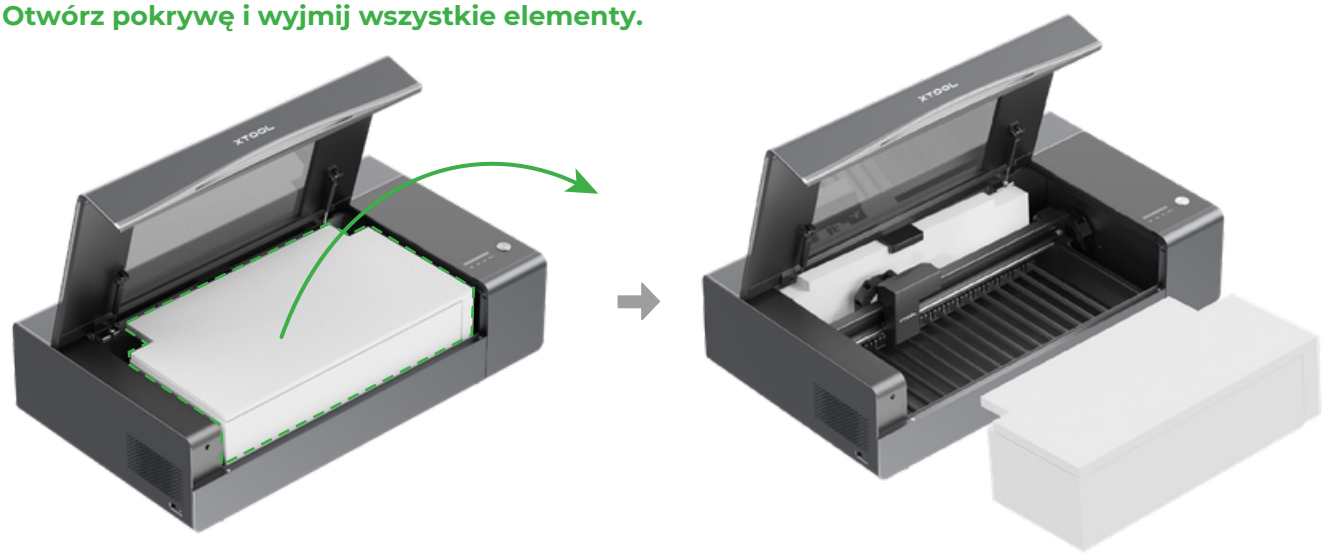


2 **Wyjmij klucz i włóż go do maszyny.**

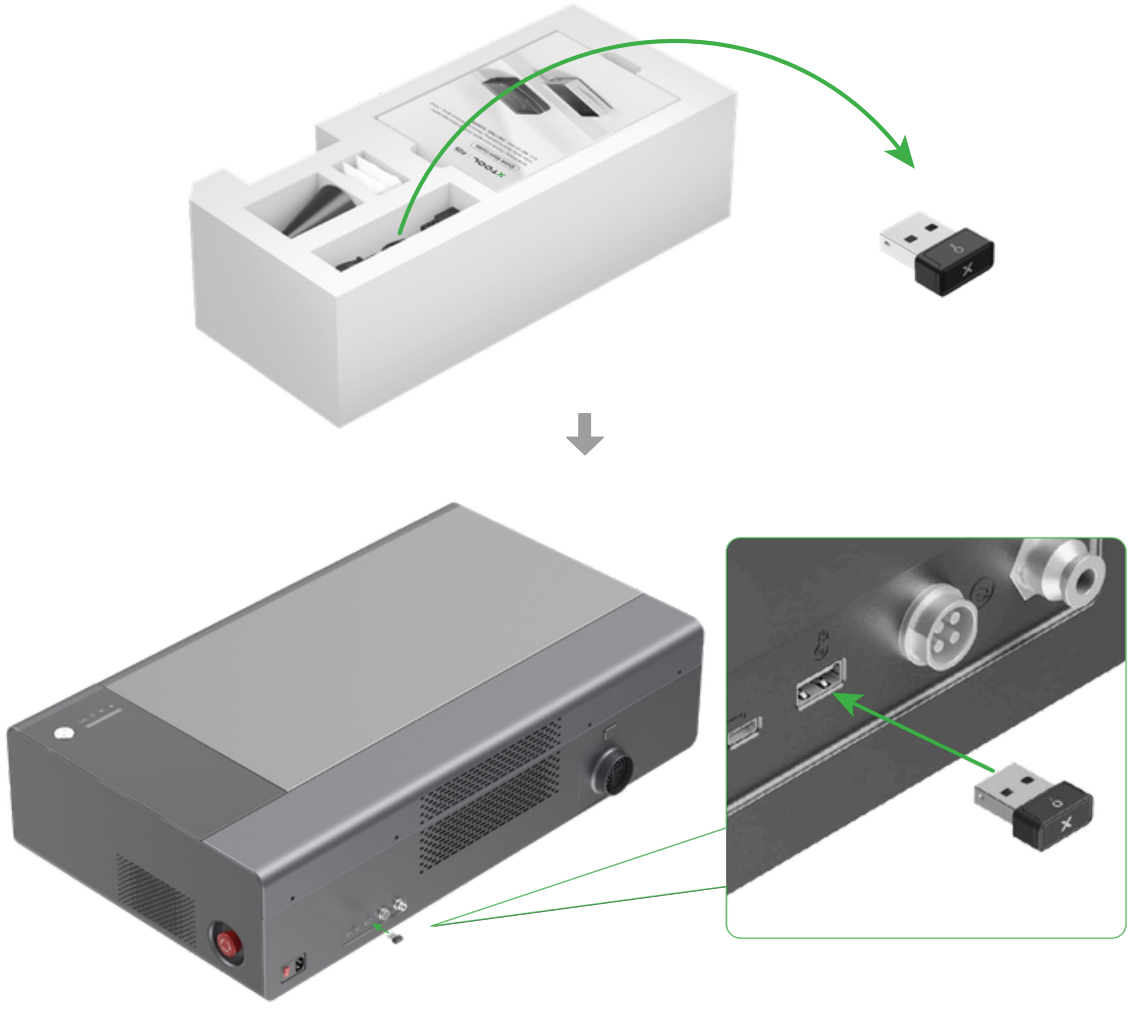


3 Usuń śruby motylkowe oraz wsporniki z lewej i prawej strony prowadnicy osi X.



4 Przesuń prowadnicę osi X do przodu i wyjmij piankę ochronną.

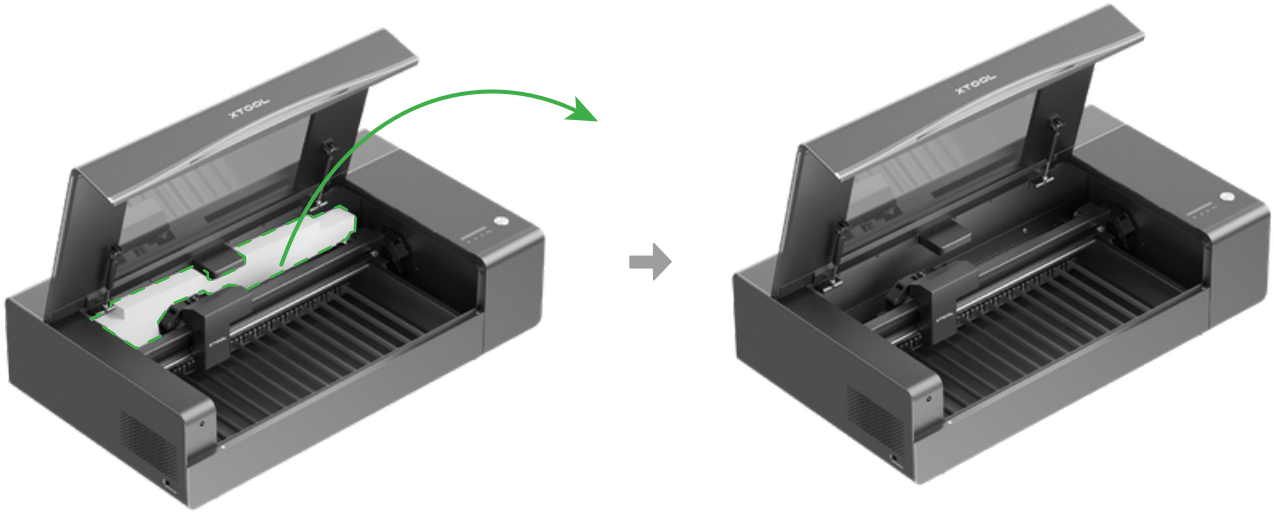

Poznaj swój xTool P2S

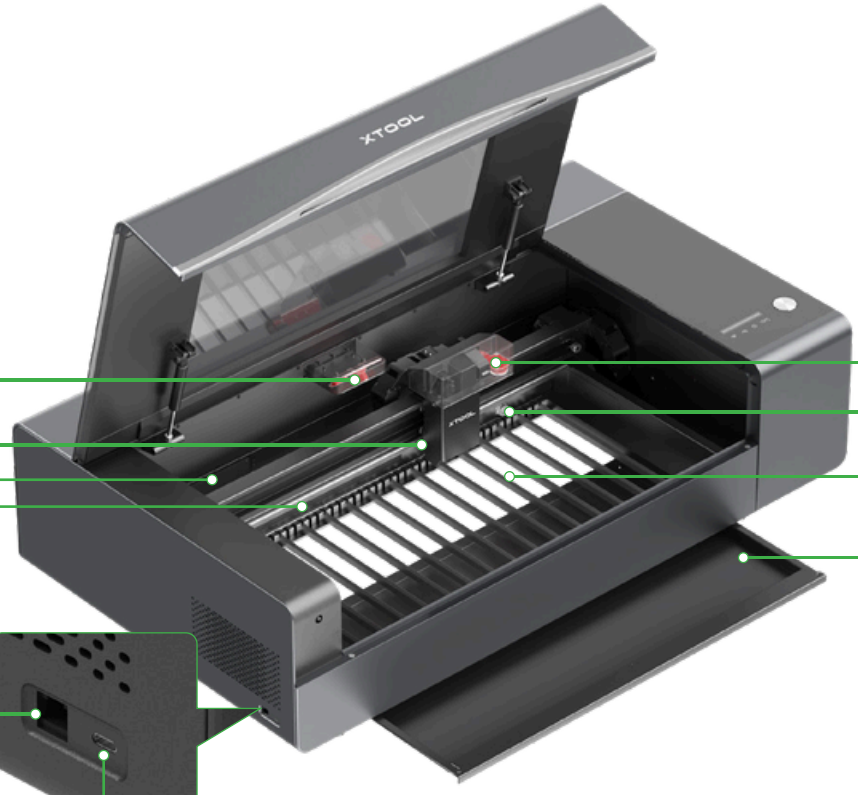



Przygotowania

⚠ Nie podłączaj maszyny do źródła zasilania, dopóki nie zostaniesz do tego poinstruowany.

1 **Sprawdź obudowę maszyny. Jeśli jest poważnie uszkodzona, nie używaj maszyny i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym xTool.**



2 **Usuń naklejkę i przestaw wyłącznik awaryjny, aby go zresetować.**



3 **Sprawdź klucz kontroli dostępu. Upewnij się, że jest poprawnie włożony.**



support.xtool.com/article/1367


Klucz może pełnić funkcję zarówno klucza dostępu, jak i łącznika blokady. Więcej informacji znajdziesz na: **support.xtool.com/article/1367**


4 **Ręcznie przesuń moduł lasera, aby sprawdzić, czy porusza się prawidłowo. Jeśli nie, nie używaj maszyny i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym xTool.**



5 **Sprawdź rurkę lasera. Jeśli jest pęknięta lub uszkodzona, nie używaj maszyny i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym xTool.**

(1) Odkręć śruby mocujące tylną pokrywę i zdejmij ją.

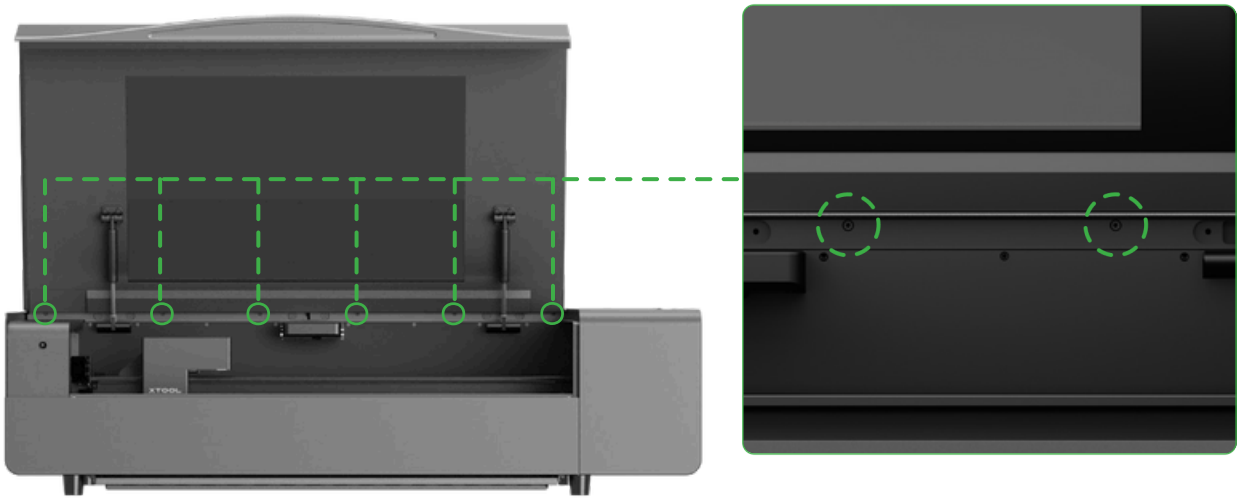

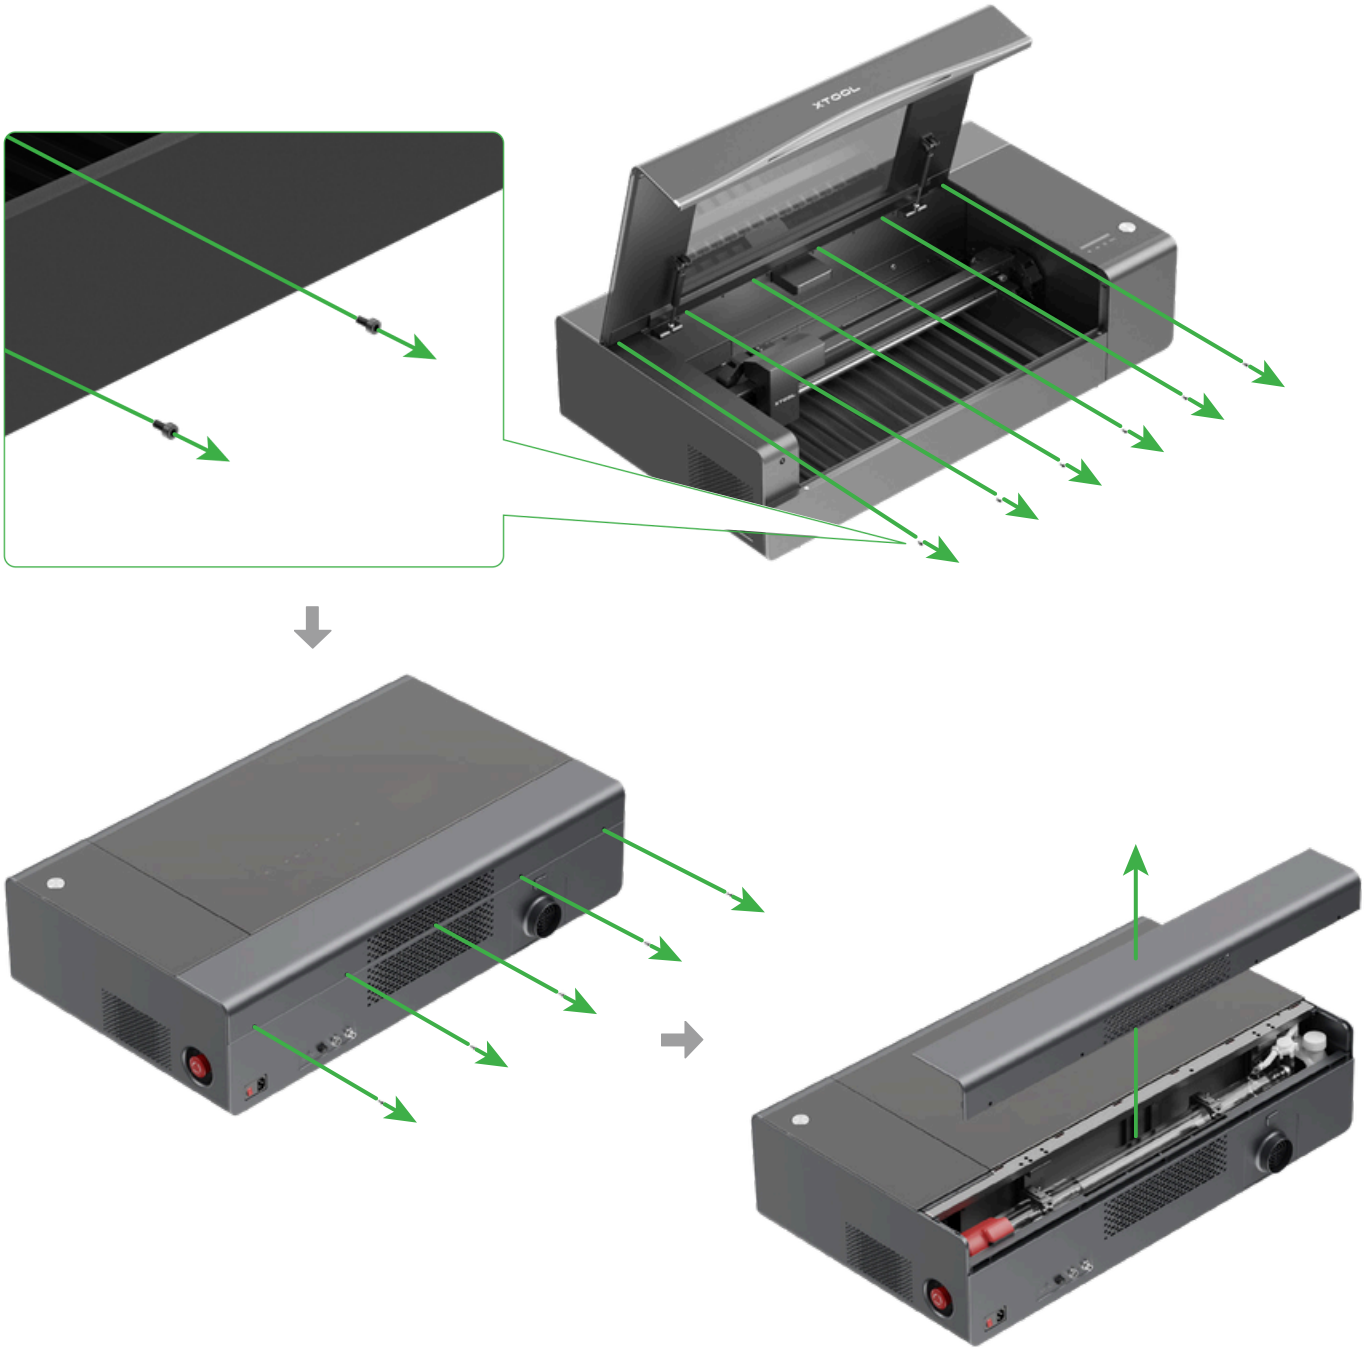

(2) Sprawdź, czy rurka lasera nie jest pęknięta ani uszkodzona.



6 Napełnianij zbiornik wodny płynem antyzamrożeniowym



Przygotuj miarkę do odmierzania wody oczyszczonej.



Jeśli nie masz miarki w domu, możesz przechować pozostały płyn antyzamrożeniowy w innym pojemniku i użyć butelki płynu do odmierzania wody oczyszczonej.



- Określ ilość płynu antyzamrożeniowego, jaką należy użyć, w zależności od rocznej najniższej temperatury w Twoim regionie.
- Upewnij się, że do przygotowania płynu antyzamrożeniowego używasz wody oczyszczonej. Woda z kranu zawiera zanieczyszczenia i wybielacz, które mogą powodować nadmierne pienienie się, co wpływa na działanie rurki lasera, a nawet może ją uszkodzić.
- Zbiornik wodny należy napełnić dwukrotnie. Ściśle przestrzegaj kroków napełniania zbiornika, używając zalecanej objętości płynu antyzamrożeniowego i unikając przepełnienia.

(1) Określenie objętości płynu antyzamrożeniowego i wody oczyszczonej


- Jeśli roczna najniższa temperatura w Twoim regionie > 0°C

Roczna najniższa temperatura (°C)	Stężenie (%)	Pierwsze napełnienie		Drugie napełnienie
		Płyn antyzamrożeniowy (ml)	Woda oczyszczona (ml)	Woda oczyszczona (ml)
T > 0	0	0	1100	300

- Jeśli roczna najniższa temperatura w Twoim regionie ≤ 0°C

Roczna najniższa temperatura (°C)	Stężenie (%)	Pierwsze napełnienie		Drugie napełnienie
		Płyn antyzamrożeniowy (ml)	Woda oczyszczona (ml)	Woda oczyszczona (ml)
–10 ≤ T ≤ 0	20	280	820	300
–20 ≤ T ≤ –10	35	490	610	300
–30 ≤ T ≤ –20	45	630	470	300
–40 ≤ T ≤ –30	50	700	400	300
–50 ≤ T ≤ –40	60	840	260	300

(2) Otwórz korek zbiornika wodnego i włóż lejek do otworu.

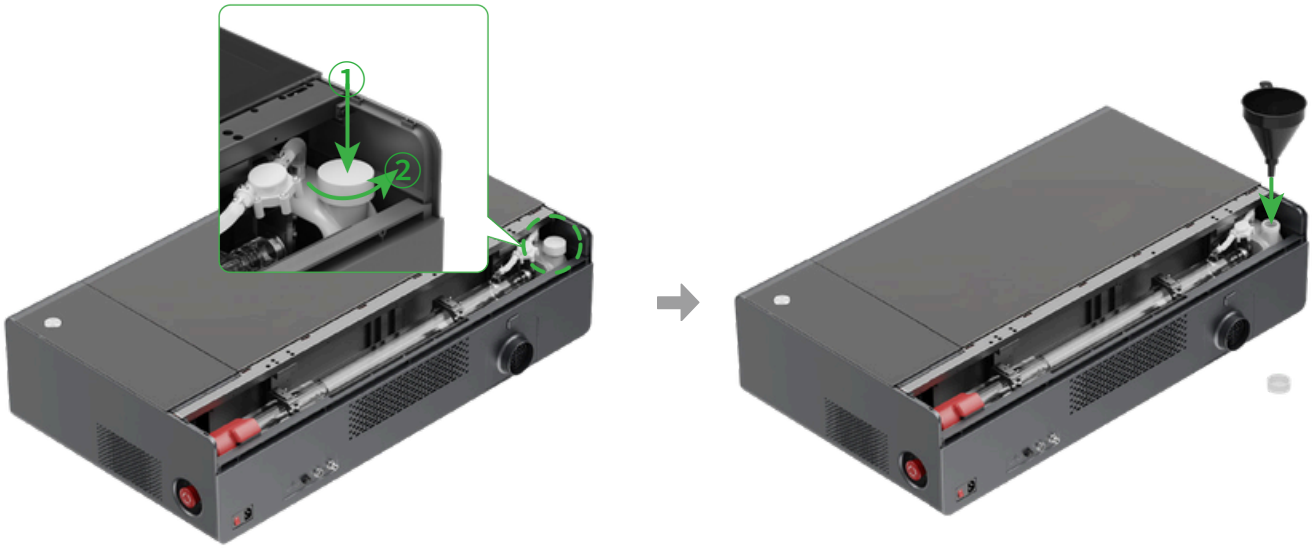


(3) Ukończenie pierwszego napełnienia

Wlej do zbiornika wodnego wymaganą ilość płynu antyzamrożeniowego, a następnie powoli wlej wymaganą ilość wody oczyszczonej. Obserwuj poziom wody podczas napełniania, aby uniknąć przepełnienia.



(4) Podłączenie maszyny do zasilania

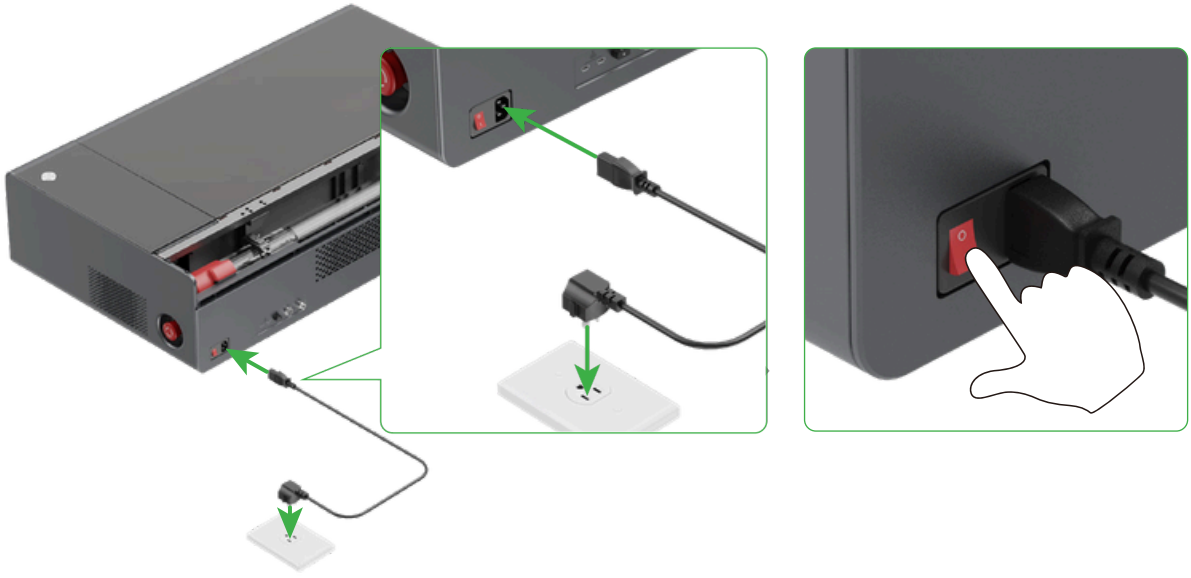



(5) Ukończenie drugiego napełnienia

Odczekaj 30 sekund, aby poziom wody w zbiorniku opadł. Wlej wymaganą ilość wody oczyszczonej, a następnie zamknij korek zbiornika wodnego. Obserwuj poziom wody podczas napełniania, aby uniknąć przepełnienia




(6) Zamontuj tylną pokrywę z powrotem na maszynie i dokręć śruby.

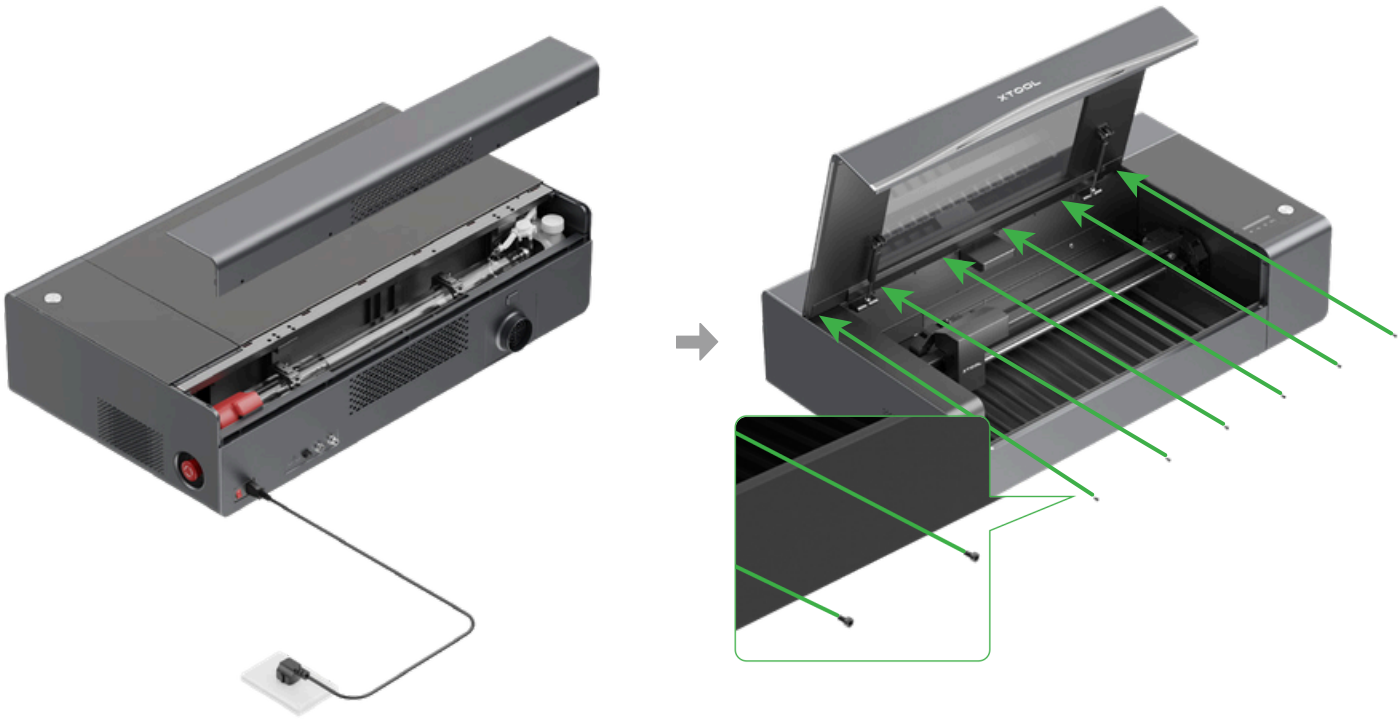


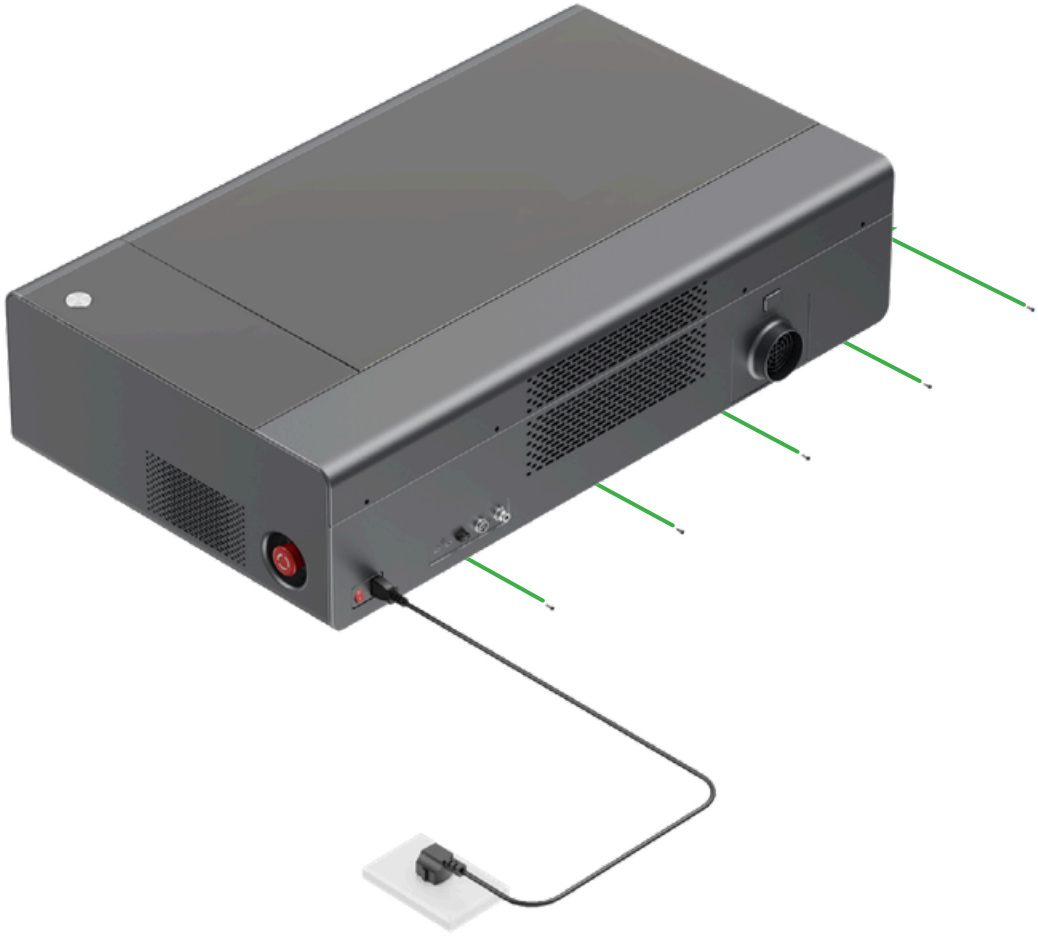

7 Zainstaluj przewód odprowadzający dym

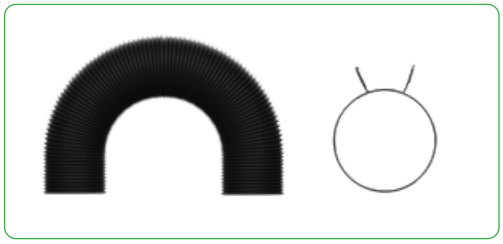

Jeśli zakupiłeś oczyszczacz dymu, postępuj zgodnie z jego instrukcjami, aby podłączyć go do xTool P2S.

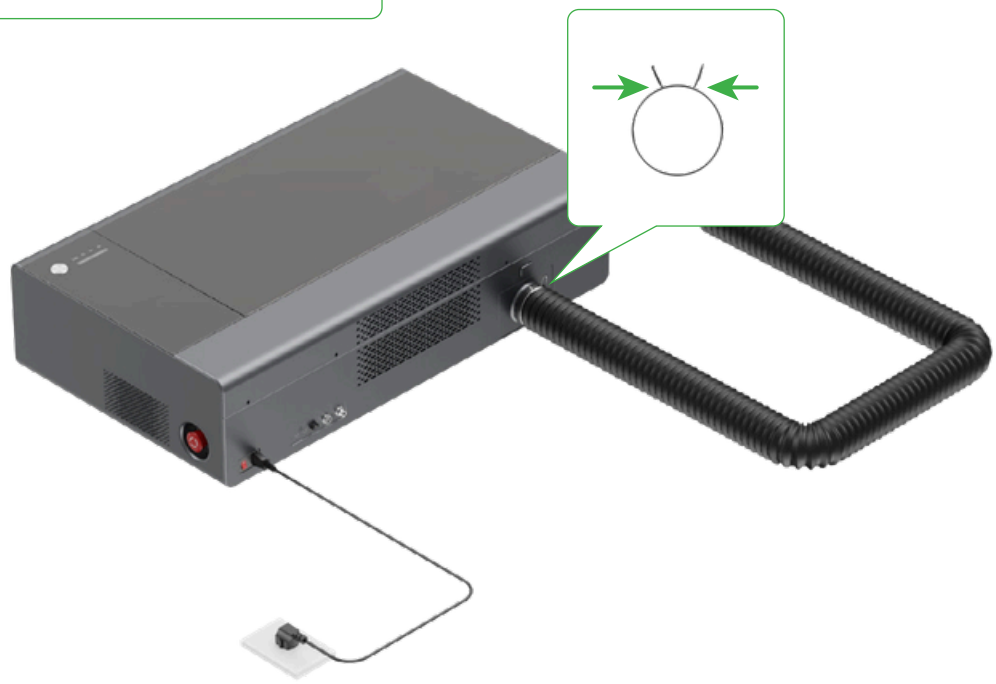


Korzystanie z xTool P2S

Pobierz i zainstaluj xTool Creative Space (XCS)



XCS



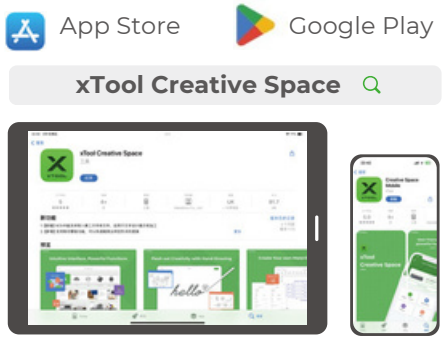


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania do obsługi xTool P2S, zeskanuj kod QR lub odwiedź: support.xtool.com/product/4

support.xtool.com/product/4

Zrozumienie wskaźników i ekranu

Pierścień wskaźnika	Ekran	Urządzenie
Migający biały	/	Urządzenie uruchamia się
Stały biały	Wyświetla temperaturę oraz stan pokrywy (zamknięta / odblokowana)	Tryb gotowości, brak połączenia
Stały biały	Wyświetla ikonę trybu połączenia	Tryb gotowości, połączone
Oddychający zielony	/	Uśpiony
Migający niebieski → stały niebieski	/	Gotowy do pracy
Stały niebieski	Pasek postępu miga i się przesuwa	Wykonuje zadanie
Stały niebieski	Pasek postępu przestaje się przesuwać	Zadanie wstrzymane
Stały zielony	/	Zadanie zakończone
Stały biały	/	Zadanie anulowane
Stały fioletowy	/	Aktualizacja Firmware
Stały czerwony	Wskaźnik awarii zapalony	Wystąpiły wyjątki
/	H lub L zapalone	Alarm temperatury płynu: H – za wysoka, L – za niska
Oddychający niebieski	/	Kalibracja lub rozpoznawanie obrazu w toku
Stały czerwony	/	Kalibracja lub rozpoznanie nie powiodło się. Możesz otworzyć i zamknąć pokrywę lub użyć XCS, aby przywrócić urządzenie do trybu gotowości.
Stały żółty	/	Oczekiwanie na ustawienie sieci AP. Przytrzymaj przycisk na xTool P2S przez 5 sekund, aby uruchomić ustawienie sieci AP. Jeśli w ciągu 2 minut sieć nie zostanie ustawiona, urządzenie powróci do trybu gotowości. Nazwa hotspotu AP: XTOOL-P2S-[ostatnie 6 cyfr adresu MAC]

Uwaga: „/” oznacza brak zmiany stanu.

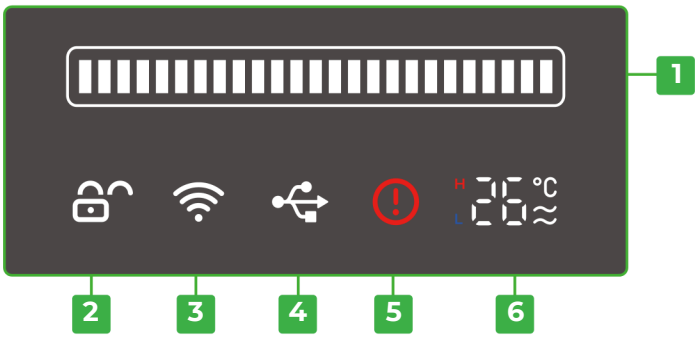


1. Pasek postępu
2. Pokrywa zamknięta / odblokowana

Nie otwieraj pokrywy na siłę, gdy jest zablokowana. Możesz nacisnąć przycisk na xTool P2S, aby odblokować ją przed otwarciem.

3. Połączono przez Wi-Fi
4. Połączono przy użyciu kabla USB
5. Wystąpiły wyjątki
6. Temperatura płynu

H: Temperatura za wysoka
L: Temperatura za niska

Używanie zacisków materiału







0 mm < h ≤ 12 mm





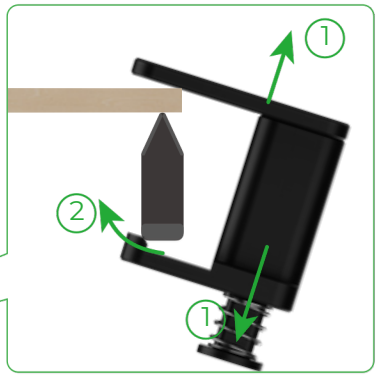

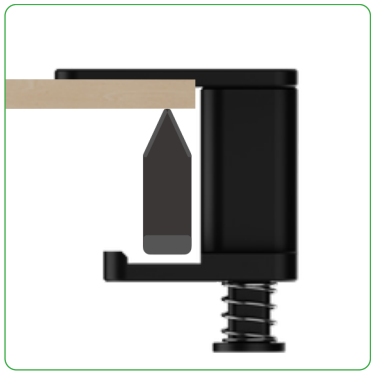






Zamontuj pozostałe trzy zaciski materiału w ten sam sposób.


Czyszczenie wentylatora

1 **Wyłącz maszynę oraz wszystkie podłączone do niej akcesoria.**



2 **Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania, aby zdjąć wentylator z maszyny.**

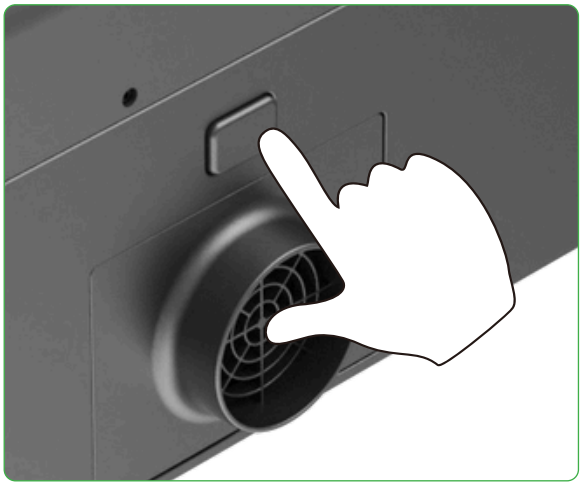

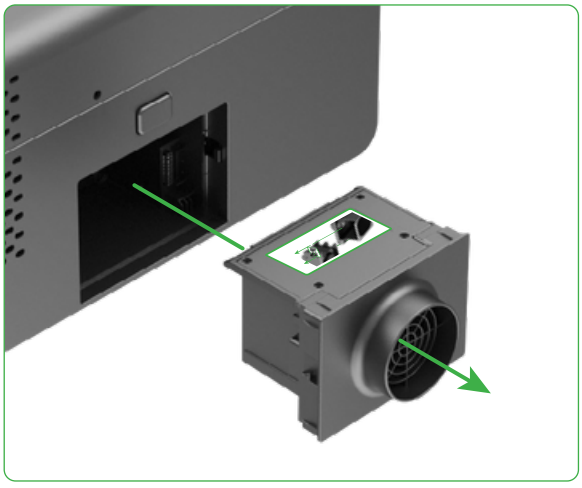




3 **Oczyść łopatki wentylatora chusteczką lub patyczkiem higienicznym nasączonym czystą wodą lub alkoholem. Zamontuj wentylator z powrotem w maszynie.**

Czyszczenie filtrów

1 **Wyłącz maszynę oraz wszystkie podłączone do niej akcesoria.**



2 **Wyjmij filtry z maszyny.**

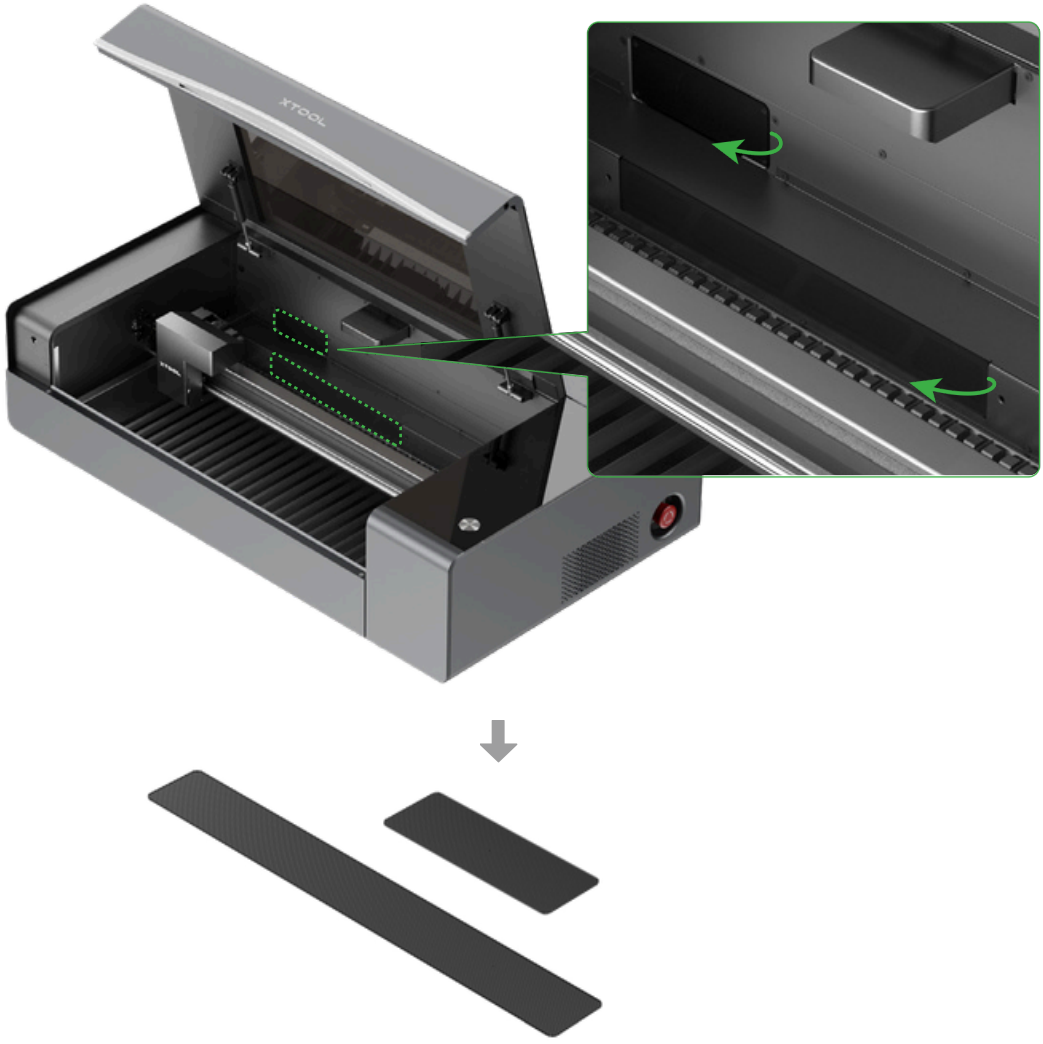

3 **Oczyść filtry chusteczką lub patyczkiem higienicznym nasączonym czystą wodą lub alkoholem. Zamontuj filtry z powrotem w maszynie.**

XTOOL